

# LUMINAIRES INTERIEURS TERTIAIRE


## Encastré 600 x 600 extra plat **LED**



**NOUVEAUTÉ**

**Puissance 45W**  
600 x 600 mm  
Faisceau 110°  
3 500 lm / 3 000 K  
IP 40  
IRC ≥ 80  
UGR < 19  
Durée de vie env. 50 000 h

**Puissance 45W**  
600 x 600 mm  
Faisceau 110°  
3 780 lm / 4 000 K  
IP 40  
IRC ≥ 80  
UGR < 19  
Durée de vie env. 50 000 h

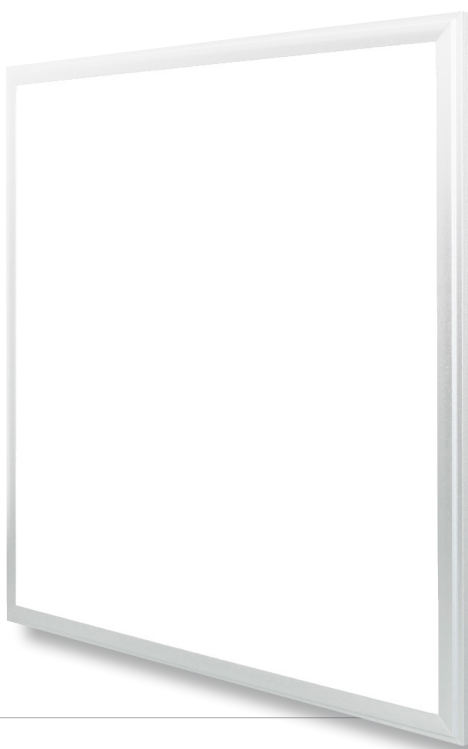

9 mm d'épaisseur  
→ || ←

### En option

**Driver dimmable  
DALI PUSH**

**SINEUP60D1HMC0**

**Cadre de fixation blanc  
Pose en saillie 600 x 600 mm**

**SINKITDEMONT6060**

**SINSCPSC24WE6060R45W SINSCPSC24NE6060R45W**

## Encastré 600 x 600 extra plat **LED**



Le **Produit**

- UGR < 19
- Diffuseur prismatique

**Puissance 33W**  
**Diffuseur prismatique**  
600 x 600 mm  
Faisceau 90°  
3 600 lm / 4 000 K  
IP 20  
IRC ≥ 80  
UGR < 19  
Durée de vie env. 50 000 h



10,5 mm d'épaisseur  
→ || ←

### En option

**Cadre de fixation blanc  
Pose en saillie 600 x 600 mm**

**OSR813816\***

**OSR000629**

\*Disponible début mars 2017


## Encastré 600 x 600 **LED**



Les **Produit**

- Basse luminance
- Driver Lifud
- Quadriled
- UGR < 19

**Puissance 53W**  
600 x 600 mm  
Faisceau 100°  
3 200 lm / 4 000 K  
IP 20  
IRC ≥ 84  
UGR < 19  
Durée de vie env. 50 000 h

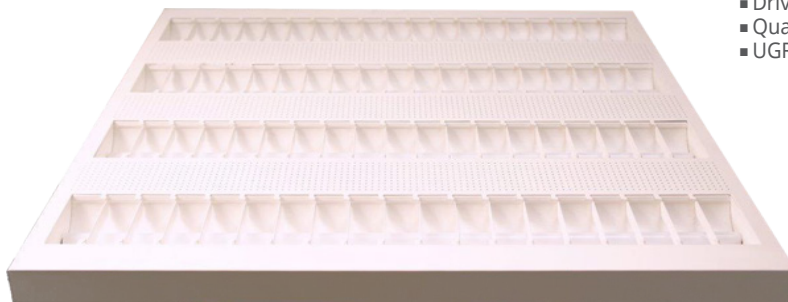

38 mm d'épaisseur  
→ || ←

**EVL13064B**