




Les  
fermetures  
**DM**

Entreprise fondée en 1975


# VOLETS BATTANTS ALUMINIUM

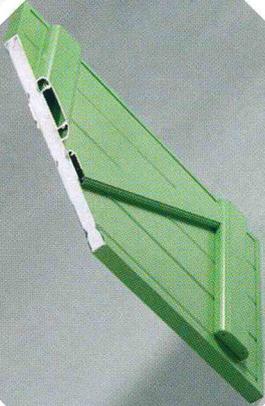

# GAMME ISO (volets isolés)


## ISO

(pentures + contre pentures)

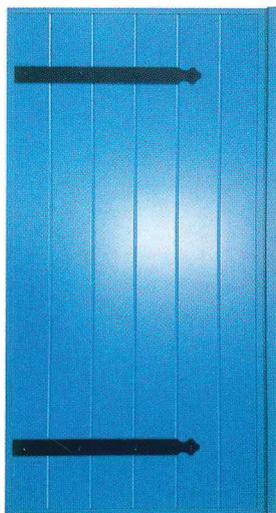

## ISO B

(avec barres)

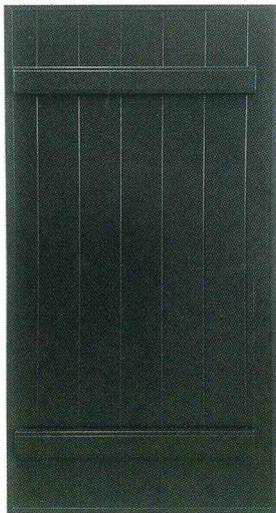


## ISO Z

(avec barres et écharpes)




## NOS VOLETS ISO VUE EXTÉRIEURE

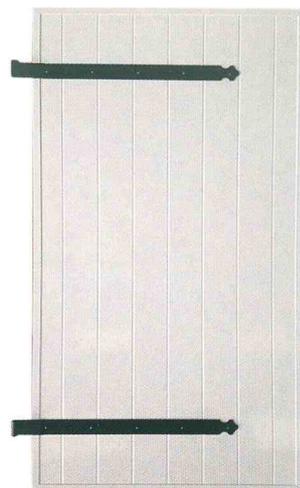

# GAMME EXTRUDÉE (profil creux)

## VOLET PLEIN MODELE L

(cadre périphérique et panneau rainuré)

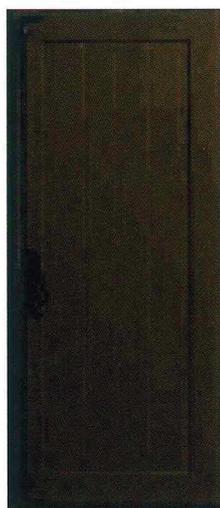

### Possibilité :

- Lames verticales
- Lames horizontales
- Lames diagonales

## VOLET PERSIENNE MODELE P

(cadre périphérique et lames américaines)



Détail des lames




## VOLET PLEIN MODELE C

(cadre périphérique et chevrons lames jointives)



Détail des lames




## VOLET COMBINE (combinaison entre modèle P et L)



## PRECADRES DE RENOVATION

- Facilite la pose en rénovation
- Le recouvrement en façade et en tableau permet de compenser les faux aplombs de la maçonnerie
- La feuillure du précadre est équipée d'un joint ce qui améliore l'étanchéité

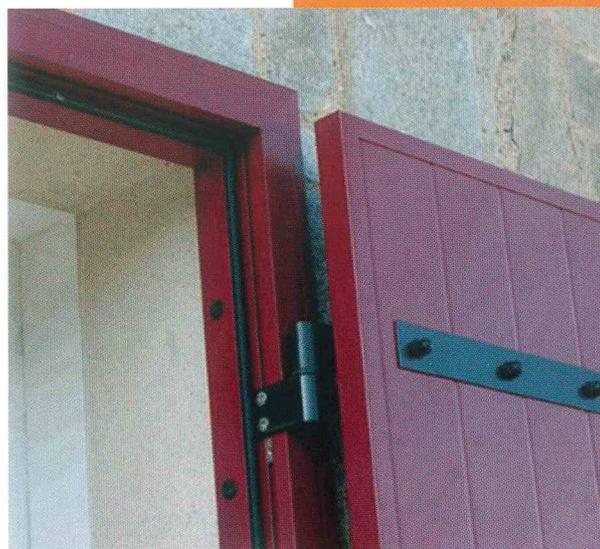

## VOLETS BATTANTS ALUMINIUM Isolés ou extrudés (profil creux)

### Matériaux :

- Pour la gamme isolée : panneau sandwich aluminium laqué, composé de deux plaques d'aluminium rainurées au pas de 90 mm prenant en sandwich une âme en polystyrène extrudé.
- Pour la gamme extrudée : profil creux sans isolation intérieur

**Finitions possibles :** Brillant, mat, fin structuré mat

### Choix de coloris :

Toute la gamme de teinte du nuancier RAL  
ou en option ton bois

### Epaisseur :

- Pour la gamme isolée : 27 mm
- Pour la gamme extrudée (avec cadre périphérique) : 33 mm

### Ferrage :

- Pentures (et contre pentures) en aluminium noir avec queue de cerise
- Espagnolette ronde en aluminium noir
- Gonds et arrêts chimiques composite noir
- Butées hautes et basses

### Avantages :

- Léger, isolant (pour la gamme iso), ils résistent parfaitement aux intempéries et aux ultras violets, sans entretien.
- La gamme des volets ISO est éligible au crédit d'impôt dans le cadre de la loi de finance qui prévoit une résistance thermique additionnelle supérieur à  $0.22\text{m}^2\text{k/w}$



# DÉTAIL QUINCAILLERIE



**GOND COMPOSITE**  
Avec goupille dégondable



**ARRÊT COMPOSITE**  
Avec butée caoutchouc



**PENTURE**

**BUTÉE**

**ESPAÑOLETTE**



Détail battue avec joint



## OPTIONS POSSIBLES :

- Volet cintré
- Finitions ton bois
- Pentures équerres réglables sur volet extrudé pour la rénovation
- Ferrage avec autre couleur que noir sur demande
- Serrure 3 points avec carénage

## MOTORISATION en applique




## MOTORISATION Motorisation invisible dans le gond

1 moteur par vantail



Gonds motorisés

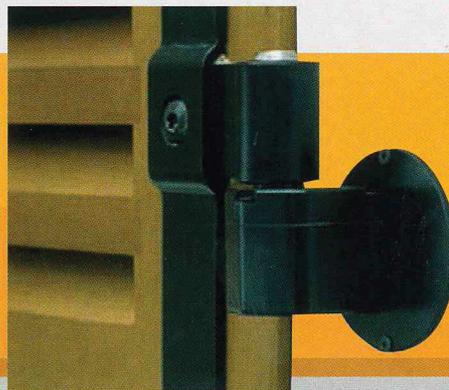

## Cachet distributeur

